




# Minirapid Clean Room

Zeer snelle en compacte binnendeur tot 4 x 4 meter.


Ontworpen voor gebruik in steriele ruimtes.

De deur voor steriele ruimtes, nauw aansluitend en dicht. Ontworpen voor gebruik in de farmaceutische en chemische industrie.

Door de mechanische uitvoering sluit de bekleding met afdichtingsrubber nauw aan op de geleiderails. Dat maakt een druk in de ruimte tot 50 Pa mogelijk.

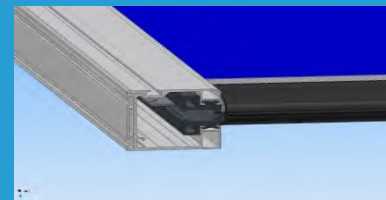

De geleiders zijn voorzien van een extra rubber seal voor een perfecte afsluiting van de deurplaat in de geleider.

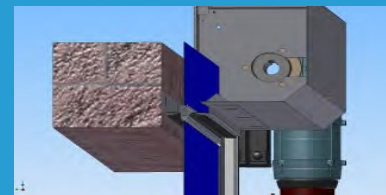

Tussen de Latei en de deurplaat en tussen de afdekkap en de deurplaat zijn extra afdichtingen voorzien.

## Deurafmetingen Minirapid CR

max breedte (LB) 4.000 mm  
max. hoogte (LH) 4.000 mm

## Snelheid\*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s  
\* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

## Bekleding

Versterkte pvc incl. zichtvenster.  
Transparant PVC  
Doekdikte 1,0 mm

## Noodopening

- Noodhandslinger

## Omkasting

Incl. afdekking van de as en apart afneembare afdekking van het aandrijfwerk.

Uitvoering verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium E6EV1 en V2A.

## Optioneel

- Automatisch openen door voeding (Noodstroom accu)

## Kleuren van de bekleding

RAL 1018 Zinkgeel




RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Agaatgrijs

