



Minirapid

Snelroldeur voor binnensituaties

- ◆ **Binnendeur tot 5000 x 5000 mm**
- ◆ **Compact en snel**
- ◆ **Universeel inzetbaar**
- ◆ **Geschikt voor intensief gebruik**





Energiebesparende snelroldeuren van Voskamp deurtechniek

Alleen het beste voor uw omgeving en uw bedrijf


Dankzij de Voskamp Deurtechniek snelroldeuren bespaart u op lange termijn het milieu, uw omgeving en op uw energierekening. Hierdoor verdient uw investering zichzelf op korte termijn terug.

Standaard overheaddeur




- Energiekosten
- Werkingskosten
- Investeringskosten

Voskamp snelroldeur



- Energiekosten
- Werkingskosten
- Investeringskosten

Energiebalans

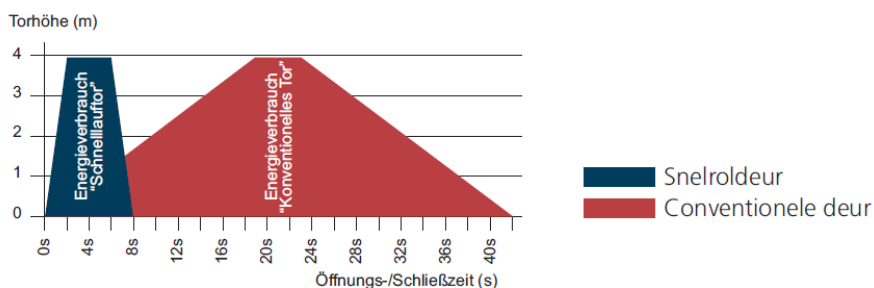



Minirapid AL

Zeer snelle en compacte binnendeur tot 5 x 5 meter.

Snel, compact en universeel inzetbaar, dat zijn de hoofdeigenschappen van de snelloop-roldeur Minirapid AL.

Dankzij de modulaire opbouw met de stabiele, zelfdragende zijconstructie heeft deze deur weinig plaats aan de zijkant nodig. De compactheid en flexibiliteit komen ook tot uiting in de deurplaat. De pvc-segmenten zijn verbonden met aluminium versterkingsprofielen. Daardoor kunnen afzonderlijke segmenten indien nodig eenvoudig en snel worden vervangen.

Voor de veiligheid van de Minirapid AL zorgen een afdekrail en een fotocel lichtlijst over een hoogte van 2500 mm in de dagmaat. Daarmee is een hoge veiligheid gegarandeerd.

Deurafmetingen Minirapid AL

max breedte (LB) 5.000 mm
max. hoogte (LH) 5.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s
* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

Bekleding- de sterke uitvoering

Versterkte pvc incl. zichtvensters en versterkingsprofielen uit aluminium
Doekdikte 1,0 mm

Noodopening

- Noodhandslinger

Optioneel

- Automatisch openen door voeding (Noodstroom accu)
- Noodhandketting
- Anti-Crash
- Omkasting Pantser

Kleuren van de bekleding

RAL 1018 Zinkgeel



RAL 2004 Zuiver oranje




RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Aagaatgrijs





Minirapid VA Food

Zeer snelle en compacte binnendeur tot 4 x 4 meter.

De deur voor de voedingsmiddelenindustrie en vochtige ruimtes, volledig uitgevoerd in RVS.

De snelloopdeur-roldeur Minirapid VA voldoet aan de hoge eisen op het vlak van hygiëne en veiligheid in de voedingsmiddelenindustrie en bij gebruik in vochtige ruimtes.

Dankzij het doordachte concept kan deze deur zeer snel en eenvoudig worden gereinigd. Alles is toegankelijk zonder te grote inspanningen en daardoor hygiënisch zuiver te reinigen.

De schakelkast is standaard uitgevoerd in roestvrij staal (V2A) en spatwaterdicht (IP65). Indien vereist wordt de aandrijving met een afdekking voor IP65 geleverd.

Deurafmetingen Minirapid VA

max breedte (LB) 4.000 mm
max. hoogte (LH) 4.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s
* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

Bekleding

Versterkte pvc incl. kijkstroken.
Dubbelparige schuifnokken voor de geleiding van de bekleding
Doekdikte 1,0 mm

Noodopening

- Noodhandslinger

Optioneel

- Automatisch openen door voeding (Noodstroom accu)
- Noodhandketting
- Anti-Crash
- Omkasting Pantser
- Omkasting Motor

Kleuren van de bekleding

RAL 1018 Zinkgeel



RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Agaatgrijs





Minirapid Clean Room

Zeer snelle en compacte binnendeur tot 4 x 4 meter.


Ontworpen voor gebruik in steriele ruimtes.

De deur voor steriele ruimtes, nauw aansluitend en dicht. Ontworpen voor gebruik in de farmaceutische en chemische industrie.

Door de mechanische uitvoering sluit de bekleding met afdichtingsrubber nauw aan op de geleiderails. Dat maakt een druk in de ruimte tot 50 Pa mogelijk.



De geleiders zijn voorzien van een extra rubber seal voor een perfecte afsluiting van de deurplaat in de geleider.

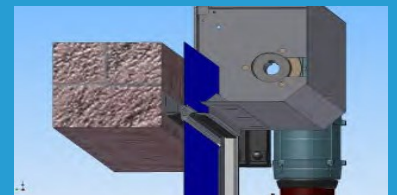

Tussen de Latei en de deurplaat en tussen de afdekkap en de deurplaat zijn extra afdichtingen voorzien.

Deurafmetingen Minirapid CR

max breedte (LB) 4.000 mm
max. hoogte (LH) 4.000 mm

Snelheid*

Openings-/sluitsnelheid 2,0/0,8 m/s
* maximaal, afhankelijk van de Deurafmetingen

Bekleding

Versterkte pvc incl. zichtvenster.
Transparant PVC
Doekdikte 1,0 mm

Noodopening

- Noodhandslinger

Omkasting

Incl. afdekking van de as en apart afneembare afdekking van het aandrijfwerk.
Uitvoering verkrijgbaar in geanodiseerd aluminium E6EV1 en V2A.

Optioneel

- Automatisch openen door voeding (Noodstroom accu)

Kleuren van de bekleding

RAL 1018 Zinkgeel



RAL 2004 Zuiver oranje



RAL 3002 Karmijnrood



RAL 5010 Gentiaanblauw



RAL 7038 Agaatgrijs





Voskamp Deurtechniek Almelo

Bornerbroeksestraat 459d

Telefoon 0546 - 57 25 00

Fax 0546 - 57 69 45

Mail voskamp.deurtechniek@voskampgroep.nl

Internet www.voskampdeurtechniek.nl

Voskamp Deurtechniek Soest

Oostergracht 11a

Telefoon 035 - 20 72 002

Mail deurtechniek.soest@voskampgroep.nl

Internet www.voskampdeurtechniek.nl

